


Dimension: (Unit: mm)

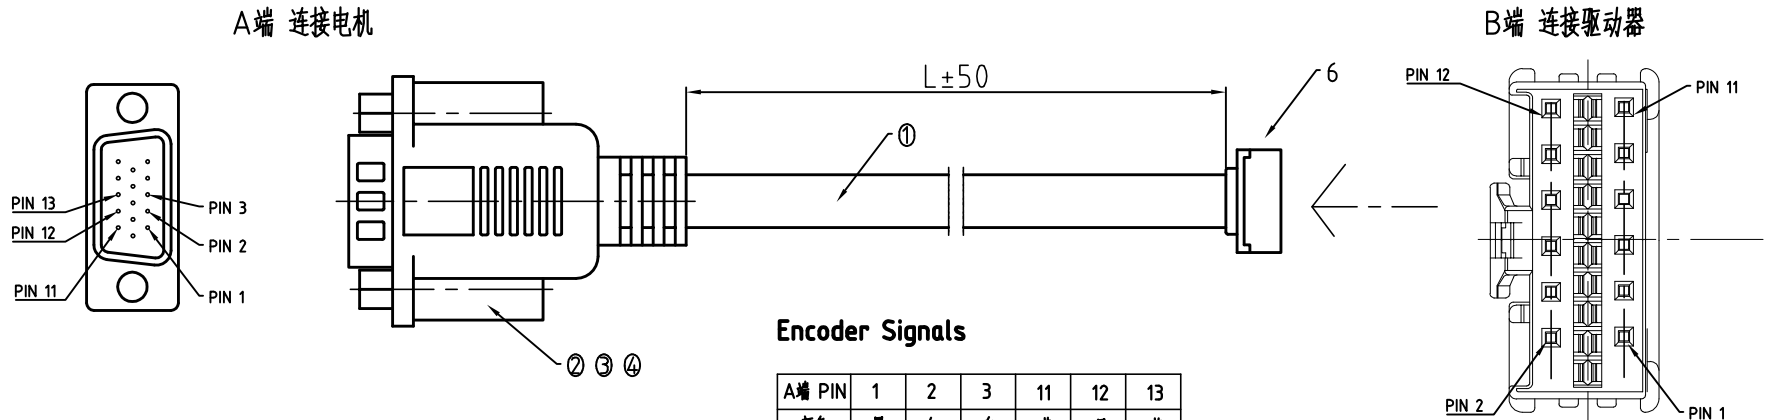

技术要求:

- 裁线长度为 L1 mm。
- A端 外被剥16±2mm,芯线剥皮约2.0±0.5mm;
焊DBH-15P母头。
- B端 外被剥50±2mm,芯线剥皮约2.0±0.5mm;
接12PIN的莫仕端子 (MOLEX) : 51353
- A、B两端沿剥皮处剪掉编织。
- MOLEX的插针和端子 (母头, 12PIN插头 513531200 MOLEX RoHS), 供应商自行购买

Encoder Signals

A端 PIN	1	2	3	11	12	13
颜色	黑	红	白	黄	绿	蓝
定义	A+	VCC	GND	B+	B-	A-
B端 PIN	11	5	6	9	10	12

Models

型号	料号	线长 L	裁线长度 L1
CABLEM-BM1M5		1500	1545
CABLEM-BM3M0		3000	3045
CABLEM-BM3M5		3500	3545
CABLEM-BM5M0		5000	5045
CABLEM-BM8M0		8000	8045
CABLEM-BM2M2		2200	2245
CABLEM-BM10M0		10000	10045
CABLEM-BM12M0		12000	12045
CABLEM-BM15M0		15000	15045
CABLEM-BM18M0		18000	18045
CABLEM-BM20M0		20000	20045

⑥	连接器	12PIN的莫仕端子 (MOLEX) : 51353 , 母头	1	PCS
⑤	套管	φ1.0 环保热缩套管 L=10mm	6	PCS
④	胶料	内模料 透明PE	10	G
③	胶料	外磨料 PVC 4SP (硬度90~87) 黑色	15	G
②	连接器	南士 DBH-15P 母头 蓝胶铜嘴5.8×2 非通孔	1	PCS
①	线材	拓自达电缆 HB-ASPS/A,3P(0.15),JS17V0173 黑色 3×2×26AWG	1	PCS
序号	名称	规格描述	用量	单位

设计 Designed	杨陶	2022-06-21	标准化 Standardized			材料(Material):	名称(Title)	混合伺服电机编码器中继线缆
制图 Drawn	杨陶	2022-06-21					型号(Model)	CABLEM-BM系列
校对 Proofread			审核 Checked	王洪松	2022-06-21	重量(Weight)/g:	图号(DWG No.)	LS-CABLEM-BM系列
工艺 Processed			批准 Approved	袁建建	2022-06-21	阶段标记(Stage Mark)	料号(Part No.)	
表单编号 Form No.	LS-MT-01-07B			版本/版次 Edition/Serial NO.	A/02	共1页第1页 Page 1 of 1	比例(Scale)	1:1

